

1. Wejście kominarskie w zabudowie g-k na poddaszu.

Metalowe schody strychowe z poręczą

Schody segmentowe- to segmentowe schody strychowe z metalową drabinką, które zaprojektowano w celu zapewnienia najwyższego komfortu użytkowania oraz obsługi przy jednoczesnym uproszczeniu procesu montażu i regulacji długości drabinki do wysokości pomieszczenia.

Schody wykonane zgodnie z normą EN 14975.

Główne zalety schodów termoizolacyjnych:



- wysuwane nóżki umożliwiają szybkie dopasowanie długości drabiny do wysokości pomieszczenia bez konieczności jej przycinania,
- dodatkowy stopień, który zmniejsza odległość pomiędzy ostatnim stopniem drabiny a podłogą na strychu;
- stalowa rama zintegrowana z drewnianą skrzynką, metalowymi listwami wykończeniowymi i kątownikami szybkiego montażu,
- ukryty w poręczy mechanizm wspomaga składanie i rozkładanie drabiny;
- uszczelka obwodowa,
- antypoślizgowe stopnie.



Wymiary otworu w suficie [cm]: 60 x120

2. Proponowane oświetlenie sufitowe:

System oświetlenia szynowego z reflektorami białymi montowany do konstrukcji drewnianej poddasza.

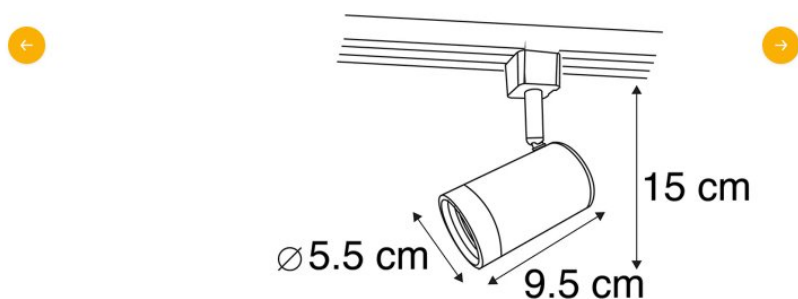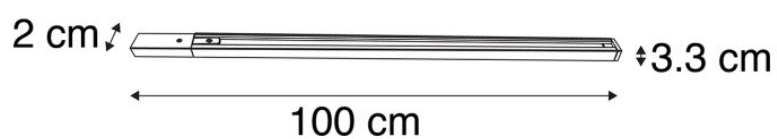



3. Balustrady całoszklane mocowane punktowo

Balustrady samonośne mocowane punktowo za pomocą specjalnie zaprojektowanych rotul znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest minimalna ilość elementów mocujących. Rotule mają kształt owalny lub prostokątny i wykonane są ze stali nierdzewnej.

Balustrada szklana może być wyposażona w poręcz, która jest nakładana od góry na szkło bądź montowana do boku tafli szklanej na specjalnych mocowaniach punktowych. Do decyzji Zamawiającego na etapie budowy.

Grubość szkła stosowanego w balustradach samonośnych wynosi od 12mm do 21,52mm.

